



LODÓWKI TURYSTYCZNE ESKIMO

www.kamai.pl



LT „Profi” 28L, 12/230V

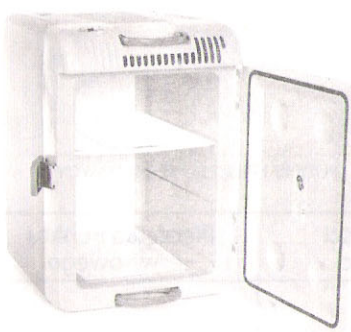

LT „Eskimo” 25L, 12V



LT „Star-Max” 25L, 12/230V



SERWIS KAMAI
 Tel./Fax 012 285 0 283
 e-mail: serwis@kamai.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Droga Klientko, Drogi Kliencie,
nabył(a) Pani/Pan elektryczny pojemnik chłodniczy wysokiej jakości. Gratulujemy wyboru !!!

Kilka słów na temat techniki:
Elektryczny pojemnik chłodniczy pracuje w oparciu o najnowocześniejszą technikę Peltiera. Ten system chłodniczy nie zawiera fluoro-chloro-wodoru ani szkodliwych dla środowiska płynów chłodniczych. Pojemnik pracuje bez zarzutu pod każdym kątem nachylenia. Podwójna wentylacja umożliwia optymalne rozprzestrzenianie się chłodnego powietrza we wnętrzu pojemnika, co stanowi duży plus w porównaniu z dotychczasowymi pojemnikami chłodniczymi bez wbudowanych wentylatorów wewnętrznych bądź wyposażonych w wentylator zewnętrzny. Pojemnik posiada atest niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego TUV/GS oraz europejski certyfikat kontroli technicznej CE.

Wskazówki dla użytkownika:
Zakupiony przez Panią/Pana elektryczny pojemnik chłodniczy zapewni utrzymanie w niskiej temperaturze zimnych potraw i napojów przy minimalnym zużyciu energii. Do krótkotrwałego przechowywania w pojemniku należy używać wyłącznie produktów, które zostały uprzednio schłodzone. Przy zewnętrznej temperaturze powietrza ok. 25 °C, temperatura we wnętrzu pojemnika osiąga po upływie ok. 2 godzin wysokość od 8 do 12°C (w zależności od modelu). Nawet bez zewnętrznego zasilania pojemnika, potrawy i napoje pozostają świeże przez długi czas dzięki piankowej izolacji termicznej. Prosimy zadbać o takie ustawienie pojemnika, aby zapewniona była swobodna cyrkulacja powietrza w wentylatorze zewnętrznym. Pojemnik nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Pierwsze uruchomienie:
1.) Model “Profi” - wtyczkę pojemnika włożyć do gniazdka zapalniczki samochodowej (12V), lub korzystając z kabla sieciowego do gniazdka sieci elektrycznej 230V, oraz przełączyć na odpowiednie zasilanie. Prdukt posiada podwójną funkcję: chłodzenie/grzanie - ustawianą wbudowanym przełącznikiem. Chłodzenie - zapala się lampka zielona, grzanie - zapala się lampka czerwona.
2.) Model LT “Star-Max” 12V/230V - wtyczkę pojemnika włożyć do gniazdka zapalniczki samochodowej (12V), lub korzystając z kabla sieciowego do gniazdka sieci elektrycznej 230V.
3.) Model “Eskimo” 12V/25l - wtyczkę pojemnika włożyć do gniazdka zapalniczki samochodowej (12V).
Podczas postoju samochodu z wyłączonym silnikiem pojemnik może być zasilany do 3 godzin z gniazdka zapalniczki, co nie prowadzi do nadmiernego wyładowania akumulatora. Przy uruchamianiu silnika należy odłączyć pojemnik z zasilania elektrycznego. Istnieje możliwość przepalenia bezpiecznika, znajdującego się we wtyczce przewodu zasilającego.

Czyszczenie i konserwacja:
Pojemnik chłodniczy pracuje bez konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów. Część wewnętrzna pojemnika została wykonana z łatwego do utrzymania w czystości, nieszkodliwego dla zdrowia tworzywa sztucznego, do jego czyszczenia prosimy nie używać ostrych lub żarnistych środków czyszczących. Należy chronić agregat chłodniczy przed zetknięciem z piaskiem i kurzem, jak również przed zabrudzeniami i wilgocią. Niedopuszczalne jest mycie pokrywy pojemnika pod bieżącą wodą, ani też zanurzanie jej w wodzie.

Jak postępować, gdy urządzenie nie działa:
1.) Czy upewnił(a) się Pani/Pan, że zapalniczka samochodowa lub transformator napięciowy działają bez zarzutu ? Prosimy sprawdzić kontakt przewodu łączącego.
2.) Czy sprawdził(a) Pani/Pan bezpiecznik we wtyczce przewodu łączącego ?? Bezpiecznik znajduje się we wtyczce przewodu zasilającego. Wymiany bezpiecznika użytkownik dokonuje we własnym zakresie. Należy zdjąć kapturek wtyczki, wykonując jednocześnie dwie czynności: docisnąć dwie boczne blaszki oraz przekręcając (lewo-prawo) wyciągnąć kapturek. Do wykonania tej czynności można użyć kombinerek. Następnie odkręcić wkręt i oddzielić od siebie dwie połówki wtyczki. Bezpiecznik znajduje się w górnej części. Po wymianie złożyć wtyczkę wykonując w odwrotnej kolejności w/w czynności. **UWAGA ! - Wymiana bezpiecznika nie podlega naprawie gwarancyjnej.**
3.) Czy pojemnik chłodniczy ustawiony jest w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza i czy zagwarantowane jest wietrzenie agregatu chłodniczego.



SERWIS KAMAI
 Tel./Fax 012 285 0 283
 e-mail: serwis@kamai.pl

Warunki gwarancji
Gwarancja na zakupiony przez Panią/Pana towar chłodniczy obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu w oparciu o następujące warunki:
Naprawy wykonywane są nieodpłatnie przez nasz oddział serwisowy, gdy:
1.) wystąpiły braki materiałowe lub usterki powstałe ponad wszelką wątpliwość z winy producenta, nie zaś z przyczyny użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem (gwarancja przestaje obowiązywać, gdy urządzenie eksploatowane jest z użyciem części pomocniczych lub osprzętu innych producentów);
2.) reklamacja zostanie zgłoszona w okresie objętym gwarancją - 24 miesiące od daty zakupu;
3.) zgłoszenie reklamacji nastąpi poprzez nadesłanie **karty gwarancyjnej** z dołączonym do niej dowodem zakupu (paragon lub faktura).

Umowa gwarancyjna nie obejmuje roszczeń innych niż roszczenia usunięcia usterek. Usunięcie braków lub usterek następuje w formie naprawy bądź wymiany urządzenia lub jego części, przy czym o rodzaju usługi gwarancyjnej decyduje producent. Za szkody wynikłe z niedostatecznego usunięcia usterek spowodowanego ciężkim lub umyślnym niedbalstwem odpowiada producent. Do urządzenia prosimy załączyć krótki opis usterek, będących przyczyną reklamacji. Przed nadaniem przesyłki urządzenie należy starannie zapakować w celu zapobieżenia ewentualnym uszkodzeniom w transporcie.
Za naprawy wynikłe z tytułu gwarancji (koszty materiałowe, koszty pracy oraz wysyłki) nie musi Pani/Pan uiszczać żadnych dodatkowych opłat. Urządzenie zostanie odesłane Pani/Panu nieodpłatnie.

Również w wypadku, gdy nie są spełnione wymogi określone w umowie gwarancyjnej (przekroczenie okresu gwarancji, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem) istnieje możliwość przesłania pojemnika chłodniczego do naprawy w naszym oddziale serwisowym. Naprawa zostanie przeprowadzona wówczas w taki sposób, by jej koszt był dla Pani/Pana jak najniższy. Dostarczenie nam urządzenia w wypadku niespełnienia wymagań określonych gwarancją jest równoznaczne z Pani/Pana zgodą na pokrycie kosztów naprawy w kwocie o równowartości, maksymalnie do 100,00 zł + ustawowy podatek VAT. Urządzenie zostanie Pani/Panu wówczas przesłane za zaliczeniem pocztowym z podliczeniem kosztów naprawy i przesyłki.

Naprawa urządzenia lub wymiana jego poszczególnych części nie pociągają za sobą przedłużenia dotychczasowego, ani wyznaczenia nowego okresu gwarancji. Ewentualnie wmontowane nowe części nie są objęte oddzielnym, niezależnym okresem gwarancyjnym.

Roszczenia różne od objętych umową gwarancyjną lub przekraczające jej warunki, zwłaszcza zaś roszczenia dotyczące wymiany części, w których usterki zaistniały po wymontowaniu z urządzenia, są wykluczone, chyba, że istniejące regulacje prawne narzucają producentowi określony obowiązek gwarancyjny. Jeżeli kupujący jest kupcem w myśl prawa handlowego, sądem właściwym jest sąd w Krakowie.

Korzystanie z elektrycznego pojemnika chłodniczego zgodnie z przeznaczeniem przyniesie Pani/Panu dużo zadowoleń. Prosimy zatem o stosowanie się do wskazówek instrukcji obsługi urządzenia.



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa sprzętu:.....

Data sprzedaży:.....

Rachunek nr.....

- ☐ Model “Profi” 28L, 12/230V
- ☐ Model “Star-Max” 25L, 12V/230V
- ☐ Model “Eskimo” 25l, 12V

*odpowiedni zakreślić

SERWIS KAMAI
 Naprawy gwarancyjne
 i pogwarancyjne
 Tel./Fax 012 285 0 283
 e-mail: serwis@kamai.pl

PODPIS I PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis wykonanych czynności oraz wymienionych części	Pieczętka Punktu Serwisowego